


Yale *hydraulic*

Akülü pompa

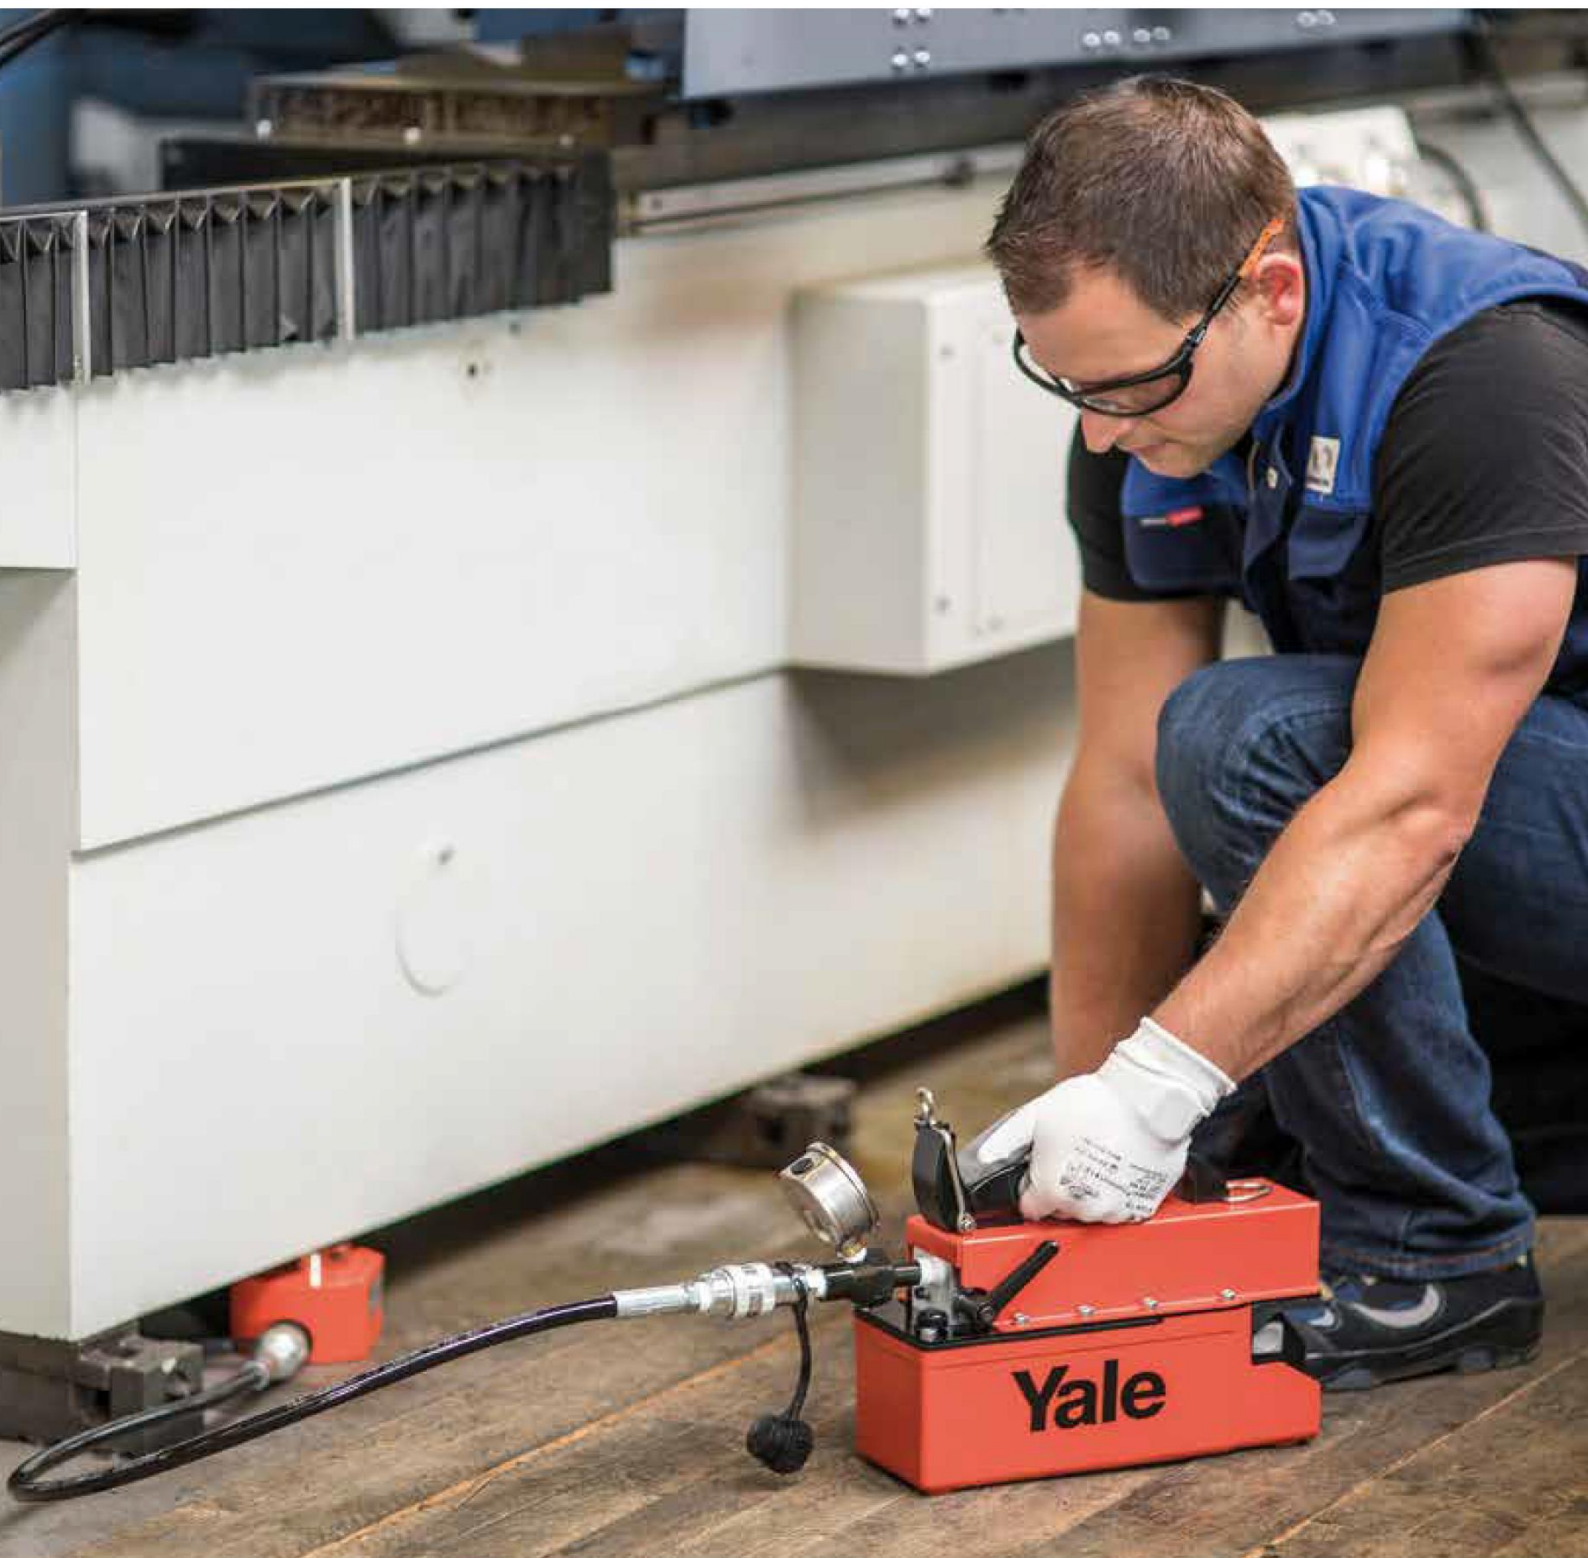

Yale *hydraulic*

Yale Hidrolik Programına akülü elektrik motorlu pompa modeli PYB de alınarak uygulayıcıya pratik yeni imkanlar sunulmuştur. Bu küçük, oldukça hafif pompa, mobil kullanım imkanı vererek elektriğe bağlı kalmadan manüel pompa kullanımına alternatif kolayca işletilebilmektedir. Pompa Hitachi firmasının bilinen aküsüyle çalışmaktadır.

Uygulama sahaları arasında küçük/orta ölçekli basit etkili silindirler, hidrolik ayırıcılar, kaldırma kamaları, dönmeyen paslanmış vidaları sökme anahtarları ve daha birçokları sayılabilir.

İŞLETME BASINCI maks. 700 bar

DONANIM

- Tek elle kontrol için kumanda tuşları yer almaktadır.
- Hızlı adımlı iki kademe, otomatik çevirme.
- Basınç sınırlandırma valfi ile birlikte
- Alüminyum depo özelliği ile çok daha hafiftir.
- İstemsiz çalıştırmaya karşı tedbir amaçlı koruyucu kapak.
- Yakıt hücresi, pompanın her konumda kullanılabilmesini sağlamaktadır.

TESLİMAT KAPSAMI

- Elektrik motorlu pompa, akülü
- Yağ dolumu
- Bağlantı kaplini CFY-1
- Taşıma kemeri



Bilgi

Akü ve şarj cihazı teslimat kapsamına girmemektedir, ancak opsiyonel temin edilebilir

YENİ ÜRÜN
HİDROLİK KULLANIM
ARTIK AKÜLÜSÜ DE VAR!
MOBİL UYGULAMALAR İÇİN

yeni!

PYB Model teknik verileri

Model	EAN-No. 4053981**	Taşıma kademeleri	Depo hacmi	Taşıma hacmi 1. Kademe	Taşıma hacmi 2. Kademe	Ağırlık Aküsüz	Akülü ağırlık, kullanıma hazır
			cm ³	l/min	l/min	kg	kg
PYB-0,6	**982533	iki kademeli	600	0,7	0,06	4,8	5,5
PYB-1,0	**982717	iki kademeli	1.000	0,7	0,06	5,7	6,4

OPSİYONEL

Sadece Hitachi firmasının konvansiyonel aküleri (tip BSL 1850) ve şarj cihazları kullanılmaktadır.

- Akü Model PYB-BAT, 18 V, ağırlık 0,7 kg EAN-No. 4053981 982694
- Hızlı şarj cihazı Model PYB-CHARG, 230 V ve 12 V (motor bağlantısı dahil) EAN-No. 4053981 982700
- Manometre takımı Model GYA-63 kapsamı: Manometre GGY 632, Ø 63 mm, 0 - 1.000 bar ve uygun adaptör EAN-No. 4025092 155120
- Hidrolik hortum Model HHC



Hidrolik hortumlar
Model HHC



Manometre takımı
opsiyonel ekipman
Model GYA-63



Tek elle işletim
Ergonomik taşıyıcı
içerisinde kumanda
tuşları yer almaktadır.




Hızlı şarj cihazı
Model PYB- CHARG



Akü
Model PYB- BAT

OLASI UYGULAMALAR VE KOMBİNE EDİLEBİLİR CİHAZLAR

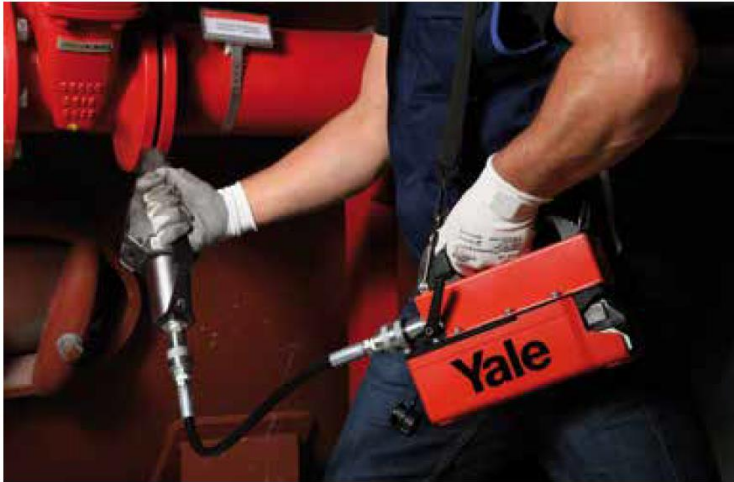

Kompakt, portatif hidrolik takımlar ile birlikte ideal uygulama, örn. Gergiler, kaldırma kamaları, kısa strok ve düz silindirlere ve dönmeyen paslanmış vidaları sökme anahtarları gibi,



Kısa strok ve düz silindir
Model YLS ve YFS,
10 - 100 t

Hidrolik Ayırıcı
Model YHS,
0,5 - 1,5 t



Kaldırma kaması
Model HK-16T, 16 t

KARŞILAŞTIRMA

Silindir sınıfı	El pompası		Elektrik motorlu pompa PYB	
	10 mm strok için pompa stroku sayısı		Uzatma hızı	
t	HPS-2/0,7 A azami	HPS-1/0,7 A azami	mm/san cinsinden	
	HPS-2/10 A ND	HPS-2/10 A HD	ND	HD
5	1	4	16,2	1,4
10	1	7	8,2	0,7
15	2	11	5,4	0,5
20	2	14	4,1	0,35
21	2	15	3,8	0,33
23	3	17	3,5	0,3
30	3	22	2,7	0,23

ND = alçak basınç kademesi (boş strok, yani yüksüz uzatma)
HD = Yüksek basınç kademesi (yük stroku)



Ayırma kaması
Model YSW-14T, 14 t



Dönmeyen paslanmış vidaları sökme anahtarları
Model YNS/YNS-AH,
SW 11 - 89 mm